




Exakt som du vill ha det!

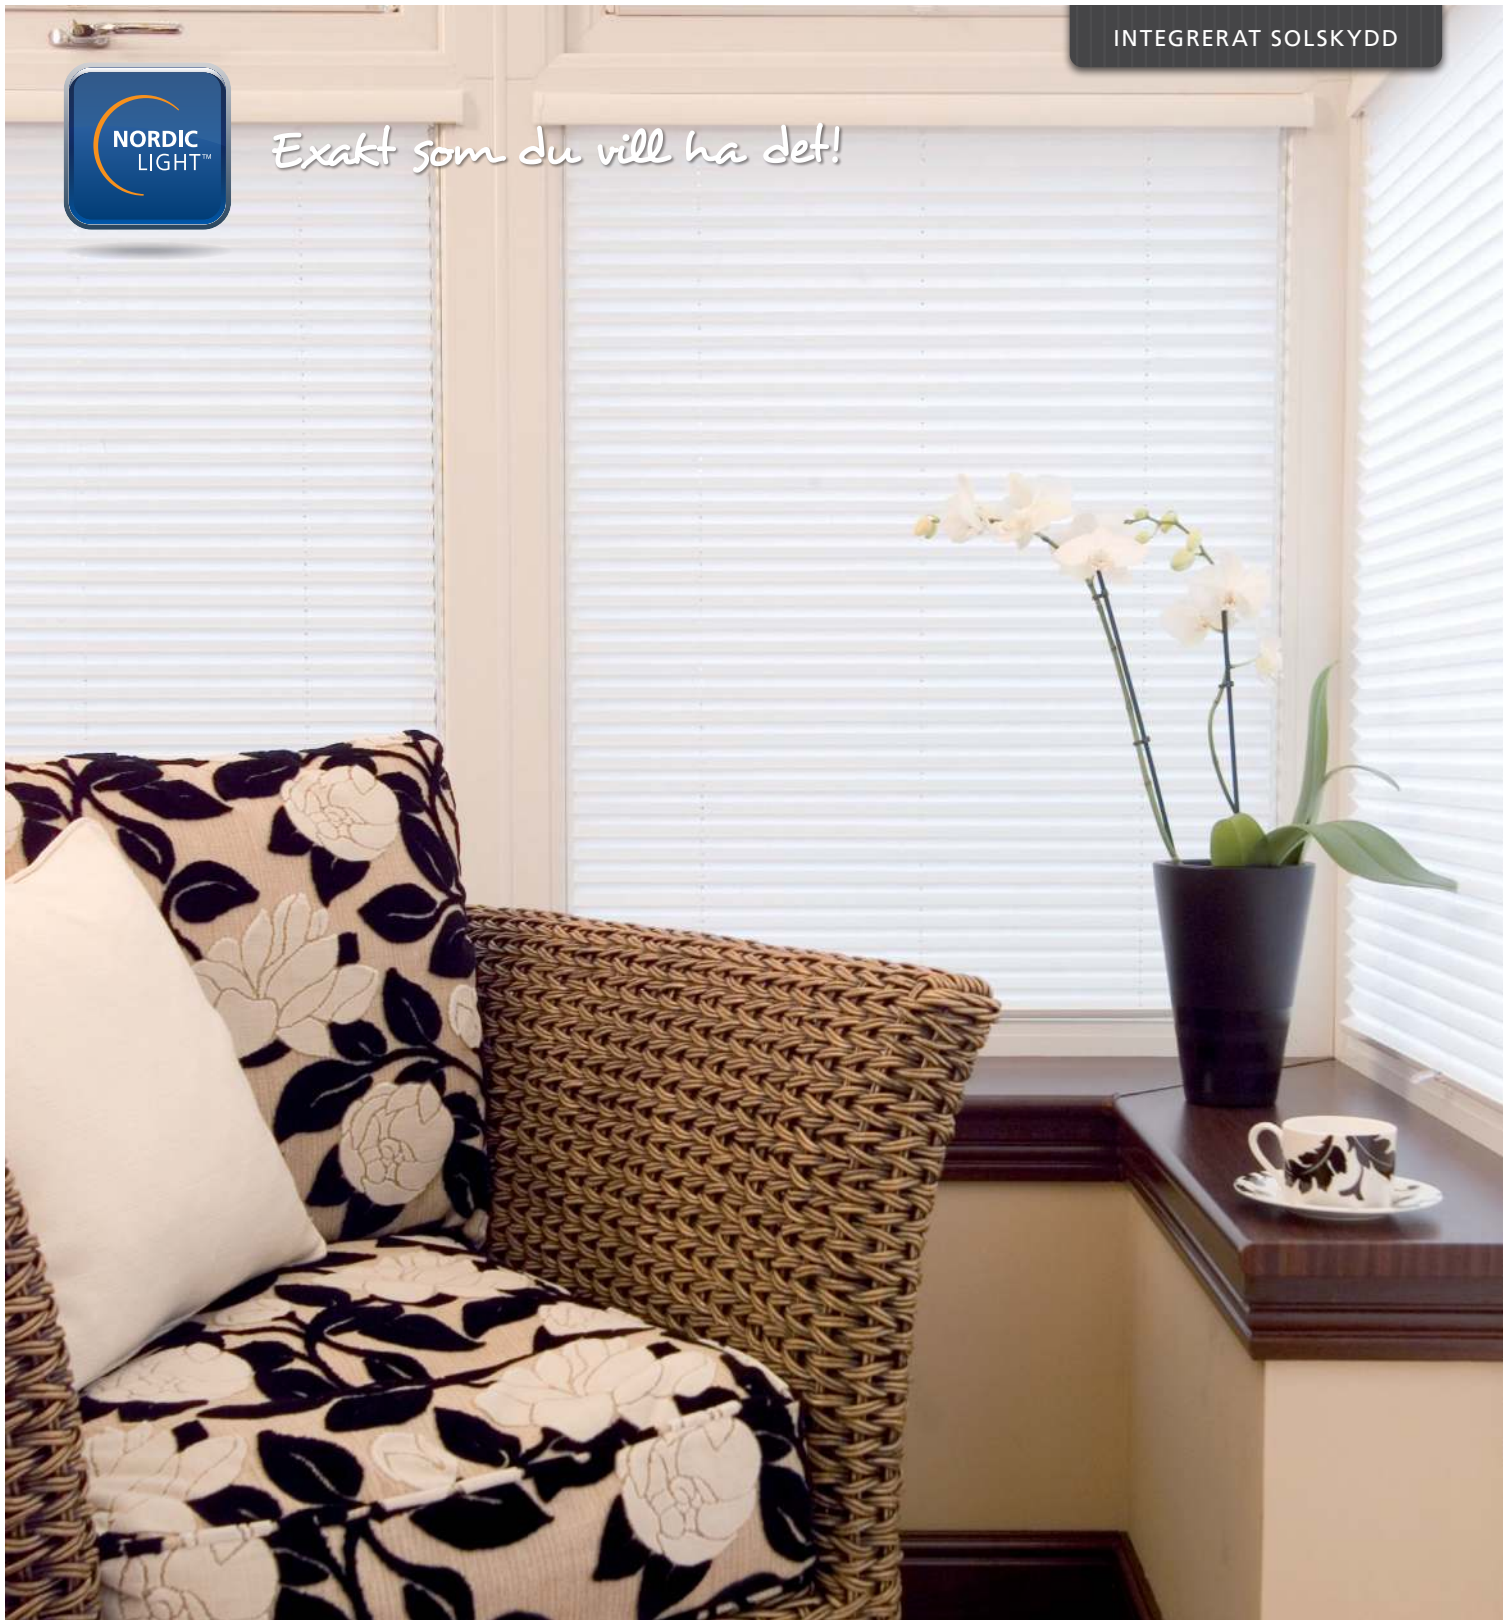

INTEGRERAT SOLSKYDD

Intu

Intu är en flexibel och lättinstallerad produkt med en modern aluminiumprofil designad för att helt integreras med såväl klassiska som moderna fönstersystem och glasdörrar. Tack vare tillgång till en av marknadens bredaste kollektioner är Intu lika elegant som persienn, plissé-, DUETTE - eller rullgardin. Samtliga kan monteras med eller utan skruv (rullgardin endast skruvlöst). Manövreringen är enkel och intuitiv. Helt utan lina är Intu även barnsäker.



Intu aluminiumpersienn



Intu plisségardin



Intu rullgardin

INTEGRERAT SOLSKYDD Intu

DIMENSIONER	Skrumonterad	Karmmont.	Karmmont. rullgardin
Bredd (mm)	240-1 800	240-1400	325-1400
Höjd (mm)	100-2 500	100-2000	100-2000
Max area (m ²)	2,5	2,0	2,0
Höjd på fönsterlist (mm)	–	–	–
Max lutning på fönster	15°	15°	15°

Manövrering

Med ett handgrepp höjer och sänker man underlisten till önskad position. Plissén kan även fås med manövrering nerifrån och upp, s k "multizon".

Montering (med skruv)

Intu är enkel att montera, 4 skruvar fästes i överlisten och styrlinorna med 2 fästen i fönsterkarmen. Justering av styrlinorna görs i samband med monteringen.

Montering karm (utan skruv)

Intu monteras enkelt utan skruvar med ett specialverktyg. Beslagen sätts i de 4 hörnen mellan gummilist och glas.

Persienn

Lamellerna är 25 mm breda och tillverkas i speciallegerad brännlackerad aluminium. De finns i marknadens bredaste urval av standardkulörer. Persiennen skevas manuellt med skjutreglage i överlisten - om den är högt placerad finns vridstång som tillval.

Plissé

Plissévåven är 20 mm bred och är konstruerad så att vecken på gardinen alltid är jämnt fördelade. Väven finns i ett stort sortiment av färger och mönster, såväl genomlysande som helt mörkläggande. Plissén finns även med flamskyddande och reflekterande egenskaper för ännu mindre värmegenomsläpp.

Duette®

Duette® är 25 mm bred och finns i många kulörer, både som standard och mörkläggande. Den kan även fås i tvåfärgsutförande (in- och utsida). Väven har en god isolerande funktion mot både ljud och värme. Den minskar effektivt värmeinstrålningen dagtid samt värmeläckage vid kyla utomhus.

Rullgardin

Rullgardinen hissas upp och ned genom att underlisten lossas med ett handgrepp. Fästen finns i två versioner för olika djupa karmar och passar därmed både fasta och öppningsbara fönster.